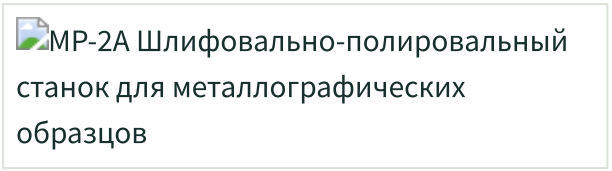
MP-2A Шлифовально-полировальный станок для металлографических образцов

Шлифовально-полировальный станок для металлографических образцов • Технические характеристики

Документ: MC-DS-MP-2A-RU • Дата: 2026-11-14


MP-2A Шлифовально-полировальный станок для металлографических образцов

MP-2A — двухдисковый шкафной шлифовально-полировальный станок для металлографических образцов (нержавеющая сталь) — новая разработка нашего предприятия. Корпус полностью выполнен из нержавеющей стали, дизайн современный и элегантный; станок является идеальным оборудованием для металлографических лабораторий. С помощью влагостойких металлографических шлифовальных листов различных зернистостей и полировальных материалов станок выполняет шлифование и полирование образцов различных металлов и их сплавов, а также различных петрографических образцов. Кнопки регулирования скорости позволяют использовать как фиксированные скорости (500 и 1000 либо 600 и 1200 — устанавливаются на заводе по требованию заказчика), так и переменную скорость (плавная регулировка в диапазоне 100-1500 об/мин); пользователь может выбирать нужную скорость, станок пригоден как для шлифования, так и для полирования. Благодаря большим диаметру шлифовального диска и мощности станок подходит для приготовления образцов из многих материалов и отличается плавностью привода, низким уровнем шума, удобством эксплуатации и обслуживания. Возможна одновременная работа двух операторов, что ускоряет приготовление образцов. Станок оснащён моечной чашей для удобной промывки при приготовлении образцов, а по соотношению цены и качества превосходит зарубежные аналоги. Он объединяет функции чернового шлифования, точного шлифования и полирования; замена шлифовальной бумаги выполняется быстро и удобно, что отвечает требованиям различных экспериментов к шлифованию и полированию. Подходит для прецизионного шлифования и полирования образцов из металлов, керамики, горных пород, электронных компонентов и других материалов.

Технические параметры

Модель	MP-2A
Тип конструкции	шкаф из нержавеющей стали с двумя дисками + ванна для промывки
Способ управления	два диска с независимым управлением
Выбор направления вращения	два направления вращения (прямое/обратное)
Частота вращения шлифовального диска	бесступенчатая регулировка (50-1500r/min) + несколько фиксированных скоростей (400, 700, 900, 1400r/min)
Мощность основного блока	550W*2
Управление скоростью	сервоуправление
Диаметр шлифовального диска	ф230mm (опция: ф200)
Разбрызгивание воды	универсальная регулировка
Питание	220V
Габаритные размеры	1100*560*1050mm (длина * ширина * высота)
Вес	60KG

Контакты

Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net

Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com

Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.

© 2026 MICROCRE