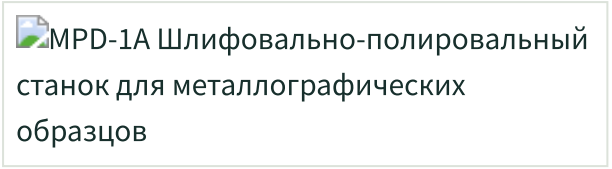
MPD-1A Шлифовально-полировальный станок для металлографических образцов

Шлифовально-полировальный станок для металлографических образцов • Технические характеристики

Документ: MC-DS-MPD-1A-RU • Дата: 2026-11-14


MPD-1A Шлифовально-полировальный станок для металлографических образцов

MPD-1A — шлифовально-полировальный станок для металлографических образцов, новейшая разработка нашего предприятия. Корпус выполнен целиком из литьевого ABS-пластика и отличается ударопрочностью и стойкостью к коррозии; по сравнению с металлическим корпусом его форма более плавная и эстетичная. Герметичная конструкция подвода и отвода воды полностью исключает контакт проточной воды с электронной платой. Просторная глубокая камера шлифования эффективно удерживает брызги охлаждающей воды и полировальной суспензии, что делает работу при шлифовании и полировании крупногабаритных заготовок более удобной. Очень большой шлифовальный шпиндель с постоянным крутящим моментом поддерживает плавное регулирование частоты вращения в диапазоне 50-1500 об/мин и объединяет функции чернового шлифования, точного шлифования и полирования. Станок подходит для прецизионного шлифования и полирования образцов из металлов, керамики, горных пород, электронных компонентов и других материалов; он объединяет функции чернового шлифования, точного шлифования и полирования, замена шлифовальной бумаги выполняется быстро и удобно, предусмотрено несколько вариантов шлифовально-полировальных дисков, что отвечает требованиям различных экспериментов.

Технические параметры

Модель	MPD-1A
Тип конструкции	настольного типа, один диск
Способ управления	один диск с отдельным управлением
Выбор направления вращения	два направления вращения (прямое/обратное)

Частота вращения шлифовального диска	бесступенчатая регулировка (50-1500r/min) + несколько фиксированных скоростей (400, 700, 900, 1400r/min)
Мощность основного блока	750W
Управление скоростью	сервоуправление
Диаметр шлифовального диска	ф230mm (опция: ф200)
Разбрызгивание воды	универсальная регулировка
Питание	220V
Габаритные размеры	360*560*270mm (длина * ширина * высота)
Вес	19.8KG

Контакты

Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850

E-mail: shanghai@yr17.net

Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China

Сайт: www.cnnoet.com

Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.

© 2026 MICROCRE