
ZMP-1000D Интеллектуальный автоматический станок прецизионного дозированного шлифования

Интеллектуальный автоматический станок прецизионного дозированного шлифования • Технические характеристики

Документ: MC-DS-ZMP-1000D-RU • Дата: 2026-11-14

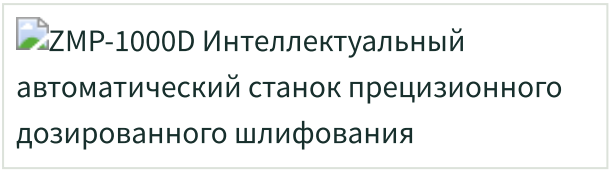

Станок оснащён системой ПЛК с сенсорным экраном и автоматическим управлением величиной съёма материала; это прецизионное шлифовальное оборудование научного класса. Станок дозированного шлифования разработан для количественного утончения и точного шлифования на заданную глубину различных прецизионных изделий.

Технические параметры

Модель	ZMP-1000D
Тип конструкции	настольного типа (управление PLC с сенсорным экраном)
Количество зажимаемых образцов	4 шт. (нестандартные образцы — под заказ)
Способ создания давления	пневматическое (нагружение в одной точке / по центру)
Способ управления	интеллектуальный автоматический / полуавтоматический
Система управления	цветной сенсорный экран, управление PLC
Способ шлифования	программное автоматическое / полуавтоматическое (два режима шлифования)
Отслеживание процесса шлифования	цифровая индикация + график в реальном времени
Разрешение	1μm
Точность шлифования	10μm (опционально 2μm)
Частота вращения шлифовального диска	50-1500 об/мин
Частота вращения шлифовальной головки	20-200 об/мин

Добавление абразива	двухканальная интеллектуальная автоматическая подача абразива
Интервал подачи абразива	интеллектуальная настройка, минимальный интервал подачи 0.1 с
Время подачи абразива	интеллектуальная настройка, минимальный интервал подачи абразива 0.1 с
Время шлифовки образца	0-9999 с
Мощность основного блока	1200W
Диаметр шлифовки образца	Ф30mm (нестандартные размеры — опция)
Диаметр шлифовального диска	230mm
Питание	220V/50HZ
Габаритные размеры	650mm*500mm*680mm (длина * ширина * высота)
Масса нетто	71.5KG
Масса брутто	82KG

Контакты

Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net

Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com

Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.

© 2026 MICROCRE