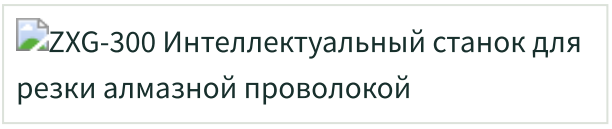
ZXG-300 Интеллектуальный станок для резки алмазной проволокой

Интеллектуальный станок для резки алмазной проволокой • Технические характеристики

Документ: MC-DS-ZXG-300-RU • Дата: 2026-11-14


ZXG-300 Интеллектуальный станок для резки алмазной проволокой

Интеллектуальный станок для резки алмазной проволокой предназначен в первую очередь для прецизионной вырезки образцов из хрупких материалов: специальной керамики, кристаллов, электрокерамических компонентов, драгоценных камней, горных пород, стекла и др. Управление осуществляется с помощью сенсорного экрана и ПЛК; поддерживаются интеллектуальное вырезание квадратных заготовок, автоматическая непрерывная резка тонких пластин и другие виды прецизионной вырезки образцов.

Технические параметры

Модель	ZXG-300
Частота вращения отрезного шпинделя	200 - 1500r/min
Ход резания по оси X	автоматически, 300mm
Ход резания по оси Y	автоматически, 300mm
Скорость X/Y	0 - 100mm (бесступенчатая регулировка)
Скорость оси R	1 - 100r/min
Система управления	7-дюймовый цветной сенсорный экран, система управления PLC
Способ резки	автоматически (отрезка одним резом, интеллектуальная нарезка, непрерывная нарезка, резка по оси R)
Способ подачи	автоматически
Эффективный ход подачи	300*300mm, ось R 360°
Отслеживание выполненного объёма	жидкокристаллический цифровой индикатор (отображение в реальном времени)
Характеристики отрезной проволоки	0.35 (0.2/0.25/0.35/0.5/1mm и др.)
Скорость резания	0 - 5mm/мин (бесступенчатая регулировка)

Система охлаждения	автоматически, 30 л
Мощность двигателя	3.0KW
Питание	220V
Габаритные размеры	900*720*1600mm (длина * ширина * высота)
Масса нетто	800KG
Вес	830KG

Контакты

Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net

Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com

Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.

© 2026 MICROCRE