
Комплект заливочной смолы для холодного монтирования

Комплект заливочной смолы для холодного монтирования • Технические характеристики

Документ: MC-DS-64-RU • Дата: 2026-11-14

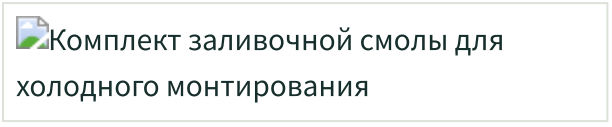

Комплект 1: заливочная смола для холодного монтирования (металлографическая смола-порошок)
Комплект 2: заливочная смола для холодного монтирования (отвердитель)
Применение: металлографическая смола-порошок и отвердитель заливаются в форму для отверждения; соотношение порошка и жидкости — 5:4 (отверждение за 10-15 минут)

Технические параметры

Ёмкость металлографического порошка 1 кг	
Ёмкость отвердителя 1000 мл	

Контакты

Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net

Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com

Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.

© 2026 MICROCRE