
AXQ-100C Интеллектуальный автоматический пресс для запрессовки металлографических образцов

Интеллектуальный автоматический пресс для запрессовки металлографических образцов • Технические характеристики

Документ: MC-DS-AXQ-100C-RU • Дата: 2026-11-14

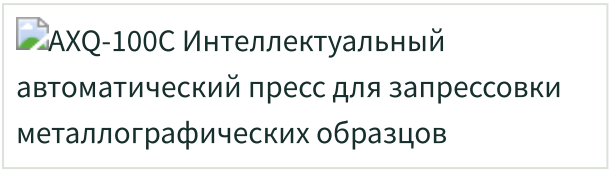

Полностью автоматический интеллектуальный пресс серии AXQ разработан для серийного, быстрого и точного приготовления образцов. Изолированная камера запрессовки с интеллектуальным управлением подходит для горячей запрессовки всех материалов (термореактивных и термопластичных); программное интеллектуальное управление (температура, время и др.) позволяет в зависимости от фактических потребностей применять различные типоразмеры запрессовки (Φ25mm/Φ30mm/Φ40mm).

Технические параметры

Модель	AXQ-100C
Корпус станка	настольного типа
Камера запрессовки	две изолированные камеры приготовления образцов
Способ запрессовки	автоматически
Способ создания и снятия давления	автоматически (пневматически)
Регулирование температуры	автоматически
Подъём и опускание образца	автоматически (пневматически)
Размеры образцов	Φ25mm/Φ30mm/Φ40mm
Система управления	сенсорный экран
Завершение приготовления образца	автоматическая остановка
Способ охлаждения	естественное охлаждение
Характеристики нагревателя	8000W*2

Диапазон температур	0-300°C
Диапазон давления	0-2MPA (давление запрессовки образца 0-72MPA)
Время нагрева	0-99 мин (регулируемый)
Давление подводимого сжатого воздуха	0.5-0.8 МПа
Питание системы управления	220V
Габаритные размеры	460*410*500mm (длина * ширина * высота)
Масса нетто	35KG
Масса брутто	45KG
Базовая комплектация	
Основной блок	1 шт.
Пресс-форма для запрессовки	2 компл. (в основном блоке)
Материал для запрессовки	1 канистра (500mL)
Техническая документация	1 экз. (руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат качества)
Дополнительные опции	воздушный насос

Контакты

Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net

Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com

Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.

© 2026 MICROCRE