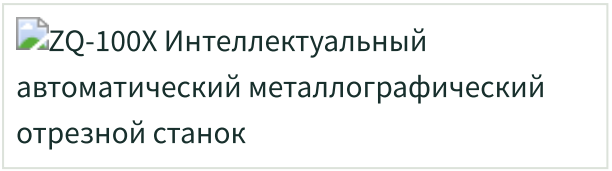
ZQ-100X Интеллектуальный автоматический металлографический отрезной станок

Интеллектуальный автоматический металлографический отрезной станок • Технические характеристики

Документ: MC-DS-ZQ-100X-RU • Дата: 2026-11-14


ZQ-100X Интеллектуальный автоматический металлографический отрезной станок

Серия ZQ — моноблочный напольный прецизионный интеллектуальный автоматический металлографический отрезной станок, разработанный для точного позиционированного и многопозиционного реза; оснащён большим цветным сенсорным экраном и системой управления на базе ПЛК. Уникальная разъёмная двухъярусная подвижная платформа точного позиционирования отвечает требованиям прецизионного получения плоских тонких пластин из различных деталей неправильной формы. Ход подачи задаётся произвольно, скорость резки плавно регулируется в диапазоне 1—100 mm/мин с возможностью оперативной корректировки в процессе резки; станок подходит для прецизионной вырезки образцов из заготовок из различных материалов.

Технические параметры

Модель	ZQ-100X
Система управления	8-дюймовый цветной сенсорный экран, система управления PLC
Способ открывания	передняя откидная крышка
Частота вращения шпинделя	2840r/min
Перемещение стола по оси X	вручную, 50mm
Размеры зажимного стола	разъёмная платформа
Ход стола по оси Y	автоматически / вручную (250mm)
Максимальный размер резания	130*380*100mm
Способ резки	автоматически / вручную
Эффективный рабочий ход	максимум 220mm (произвольная настройка)
Размеры стола для резки	250*300mm
Скорость резания	1 - 100mm / мин (бесступенчатая регулировка)

Способ подачи материала	возвратно-поступательная резка с произвольной настройкой
Способ возврата в исходное положение	автоматически / вручную
Скорость подачи	0 - 200mm / min, бесступенчатая регулировка
Индикация хода резания	жидкокристаллический цифровой индикатор (отображение в реальном времени)
Максимальный размер отрезного диска	ф350*2.5*ф32mm
Система охлаждения	автоматически (водяное охлаждение, 4 канала)
Объём бака для воды	60L
Мощность двигателя	4.0KW
Тип станка	напольная моноблочная конструкция
Питание	380V
Габаритные размеры	850*950*1350mm (длина * ширина * высота)
Масса нетто	300KG
Масса брутто	350KG

Контакты

Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net

Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com

Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.

© 2026 MICROCRE