
Комплект заливочной смолы для холодного монтирования AB

Комплект заливочной смолы для холодного монтирования AB • Технические характеристики

Документ: MC-DS-63-RU • Дата: 2026-11-14

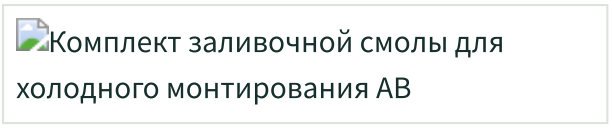

Применение: смешать с отвердителем AB, после перемешивания вылить в форму для отверждения; соотношение компонентов AB — 2:1
Назначение: в основном применяется для приготовления и защиты образцов, в частности образцов, не допускающих нагрева, а также в условиях, когда пресс для монтирования отсутствует.

Технические параметры

Ёмкость 1000 мл	

Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com

Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.

© 2026 MICROCRE