
Нанодисперсная полировальная суспензия

Нанодисперсная полировальная суспензия • Технические характеристики

Документ: MC-DS-67-RU • Дата: 2026-11-14

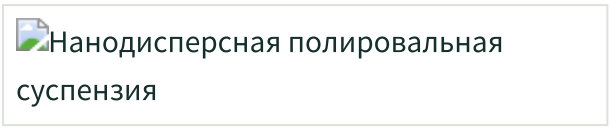

Особенности: высокая чистота, высокая диспергируемость, высокая стабильность, высокая износостойкость, высокая адгезия, хорошая плёнкообразующая способность, высокая проникающая способность и высокая атмосферостойкость.

Технические параметры

Зернистость 0.1 мкм, 0.25 мкм	
Ёмкость: 500 мл	

Контакты

Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net

Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com

Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.

© 2026 MICROCRE