
Полировальная ткань (флокированная)

Полировальная ткань (флокированная) • Технические характеристики

Документ: MC-DS-79-RU • Дата: 2026-11-14

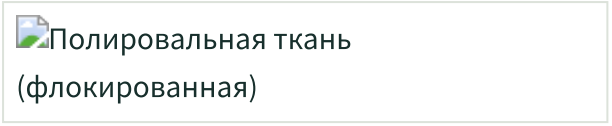

Совместимость: полировальные суспензии на основе алмаза, оксида алюминия и диоксида кремния W0.05-W3
Особенности: исключительно высокая чистота полированной поверхности

Технические параметры

Материал: качественная флокированная ткань	

Контакты

Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net

Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com

Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.

© 2026 MICROCRE